

ANKERIAI/MŪRVINĖS

Mūrvinės/ankeriai - tvirtinimo elementai skirti aliuminio arba plieno profilių tvirtinimui prie betoninio pagrindo, silikatinės arba skylėtos plytos, keramzitbetonio.


- EJOT SDP *ankeriai* yra skirti greitai ir patikimai tvirtinti įvairias konstrukcijas prie akytojo betono pagrindo.
- Patikimai pritvirtina reikiamas konstrukcijas.
- *Varžtai* iš cinkuoto plieno (V) su šešiakampe (SDF-KB) galvute.
- Įvorė „KB” (metalinėms konstrukcijoms).
- *Varžtai* iš nerūdijančio plieno (E) su šešiakampe (SDF-KB) galvute.
- Tiekiami įvairaus ilgio.
- Greitas ir patikimas montavimas.

Svarbu: skirtingi mūrinių tipai yra pritaikyti skirtingoms mūro rūšims, todėl mūrvinės būtina parinkti pagal gamintojo rekomendacijas. Negalima naudoti kito tipo mūrinių nei nurodyta aliuminio karkaso įrengimo dokumentacijoje.

To paties tipo mūras skirtinguose objektuose dėl begalės priežasčių gali pasižymėti skirtingomis stiprumo savybėmis, todėl parinktų mūrinių laikančiąsias savybes būtina išbandyti konkrečiame objekte (rovimo testus atlieka mūrinių tiekėjas, jie protokoluojami. Plačiau apie tai skyriuje Techninė informacija).

SDF-KB-10H

1. Paslepama galvutė SW 13 su vidiniu šešiakampiu raktu TORX T40
2. Dviguba apsauga nuo persukimo.
3. Radialinė dalis užtikrina nuoseklų (tolygų) plėtimąsi ir išlaiko nekintančią formą visose porėtose medžiagose.
4. Varžtas su dviejų pakopų sriegiu užtikrina didelį lenkimo momentą.

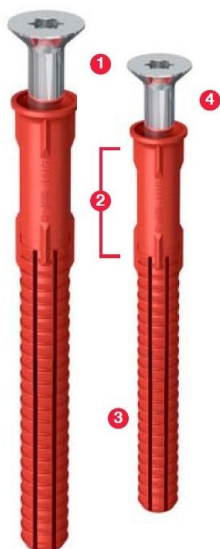

SDF-KB-10H: skirti aliuminio arba plienoprofilų tvirtinimui prie betoninio pagrindo, silikatinės arba skylėtos plytos, keramzitbetonio.	Ilgis
SDF-KB 10Hx80-E	80mm
SDF-KB 10Hx100-E	100mm
SDF-KB 10Hx120-E	120mm
SDF-KB 10Hx140-E	140mm
SDF-KB 10Hx160-E	160mm
SDF-KB 10Hx180-E	180mm
SDF-KB 10Hx200-E	200mm
SDF-KB 10Hx220-E	220mm

*Minimalus įleidimo gylis 50 mm.

Ankeriai pakuojami po 100 vnt.

SDF-KB-10V

1. Varžtas su šešiakampe galvute SW 13 ir vidiniu šešiakampiu raktu TORX T40 (palengvina įvairių konstrukcijų tvirtinimą).
2. Plastikinės dalies žiedas sumažina šalčio tiltą ir užkertą kelią drėgmės prasiskverbimui.
3. Ankeris, turintis 2 įleidimo gylius: ankeravimo gylis ≥ 40 mm betone; ankeravimo gylis ≥ 50 mm mūre.
4. Varžtas su labai trumpu sriegiu užtikrina didelį lenkimo momentą.
5. Dviguba apsauga nuo persukimo.
6. Radialinė dalis užtikrina nuoseklų (tolygų) plėtimąsi ir išlaiko nekintančią formą.



SDF-KB-10V: tvirtinimo elementai skirti aliuminio arba plieno profilių tvirtinimui prie silikatinės plytos arba betoninio pagrindo.	Ilgis
SDF-KB-10Vx50-E	50mm
SDF-KB-10Vx60-E	60mm
SDF-KB-10Vx70-E	70mm
SDF-KB-10Vx80-V	80mm
SDF-KB-10Vx100-V	100mm
SDF-KB-10Vx120-V	120mm
SDF-KB-10Vx140-V	140mm
SDF-KB-10Vx160-V	160mm
SDF-KB-10Vx180-V	180mm
SDF-KB-10Vx200-V	200mm
SDF-KB-10Vx220-V	220mm
*Minimalus įleidimo gylis 50 mm.	

Ankeriai pakuojami po 100 vnt.

SDP-KB-10G

- SDP *ankeriai* yra skirti greitai ir patikimai tvirtinti įvairias konstrukcijas prie akytojo betono pagrindo.
- Jiems suteiktas konstrukcijų montavimą prie akyto betono reglamentuojantis sertifikatas DIN ir TGL.
- Patikimai pritvirtina reikiamas konstrukcijas.



SDP-KB-10G: tvirtinimo elementai skirti aliuminio arba plieno profilių tvirtinimui prie akyto (porėto) betono.	Inkaro ilgis	Tvirtinimo storis
SDP KB 10Gx80-E	80mm	10mm
SDP KB 10Gx100-E	100mm	30mm
SDP KB 10Gx120-E	120mm	50mm
SDP KB 10Gx140-E	140mm	70mm
SDP KB 10Gx160-E	160mm	90mm
SDP KB 10Gx180-E	180mm	110mm
SDP KB 10Gx200-E	200mm	130mm
SDP KB 10Gx220-E	220mm	150mm
*Minimalus įleidimo gylis 70 mm.		

Ankeriai pakuojami po 100 vnt.